
DISTRIBUTOR

ARU-R Series | Progressive single line

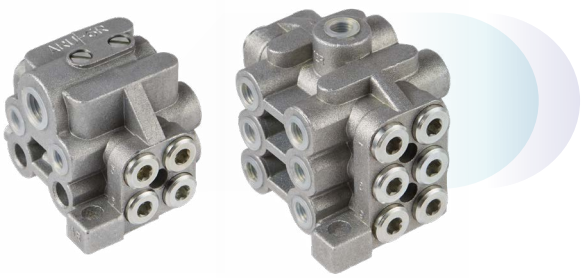

ARU - 4R - M
① ②

① Division of the number of distribution / 分配口数区分
4R : 4Point　6R : 6Point
8R : 8Point　10R : 10Point
12R : 12Point

② Limit switch / リミットスイッチ
No mark : None / なし,　F : Mounting / 装着


- **ARU-R type is a one-pipe grease distribution valve, and it measures a certain amount of grease discharged from the pump and lubricates each lubrication point sequentially.**
  ARU-Rタイプは単管グリース分配弁で、ポンプから排出される一定量のグリースを測定し、各給油箇所を順次給油します。
- **When the distribution valve completes one cycle operation, the indicator rod moves forward and backward once, and if the pipe of either outlet is blocked, the distribution valve does not operate, so it is easy to check whether there is an abnormality with the eye.**
  分配弁が1サイクル運転を完了すると、表示棒が1回前.後に移動し、どちらかの出口の配管が詰まっていると分配弁が作動しないため、眼で異常がないか確認しやすい。
- **The ARU-R-M type is a distribution valve equipped with a limit switch and can detect abnormalities by monitoring the operating cycle of the distribution valve.**
  ARU-R-Mタイプは、リミットスイッチを備えた分配弁であり、分配弁の動作サイクルを監視することで異常を検出することができます。
- **Operating temperature -20°C~70°C**
  使用温度-20°C～70°C

Type	Discharge point 吐出口の数	Discharge volume 吐出流量 cc/st	Min. Pressure 最低圧力 MPa	Max. pressure 最高圧力 MPa	Main pipe 主配管 PF	Branch pipe 支配管 PF	NLGI No. 主導	Net Weight 重量 Kg
ARU-4R	4	0.3	1.5	15	1/4"	1/8"	#000-#1	0.64
ARU-6R	6	0.3	1.5	15	1/4"	1/8"	#000-#1	0.64
ARU-8R	8	0.3	1.5	15	1/4"	1/8"	#000-#1	0.64
ARU-10R	10	0.3	1.5	15	1/8"	1/8"	#000-#1	0.72
ARU-12R	12	0.3	1.5	15	1/8"	1/8"	#000-#1	0.72


Sub-parts | 補助金具



AU-16

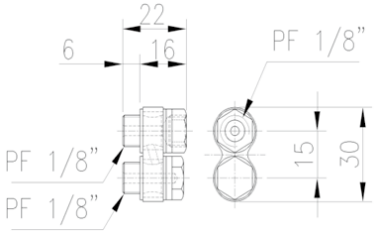


AU-26

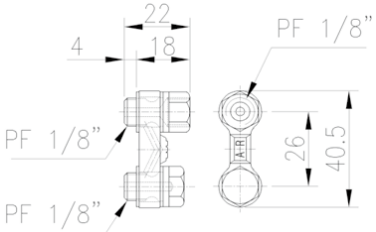


※ ARU-R type distribution valves are structured to operate in a sequential manner, so when you want to use an odd number of outlets, you must not block the remaining outlets, and you must use an auxiliary bracket. At this time, the discharge amount is doubled.
※ ARU-Rタイプの分配弁は順次作動する構造になっているため、奇数の出口を使用する場合は、残りの出口を塞がず、補助ブラケットを使用する必要があります。 このとき、吐出量は2倍になります。

Appearance | 外観


ARU-4R, 6R, 8R

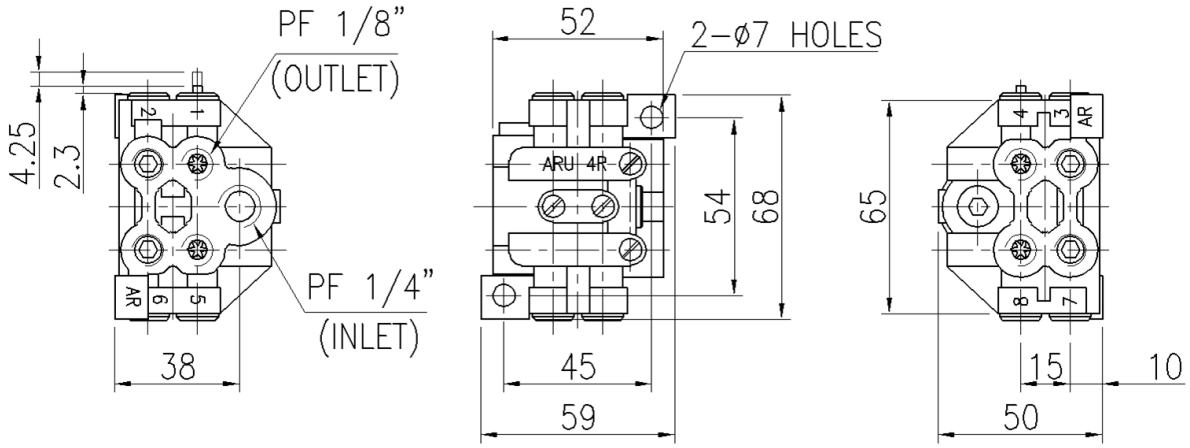

ARU-10R, 12R

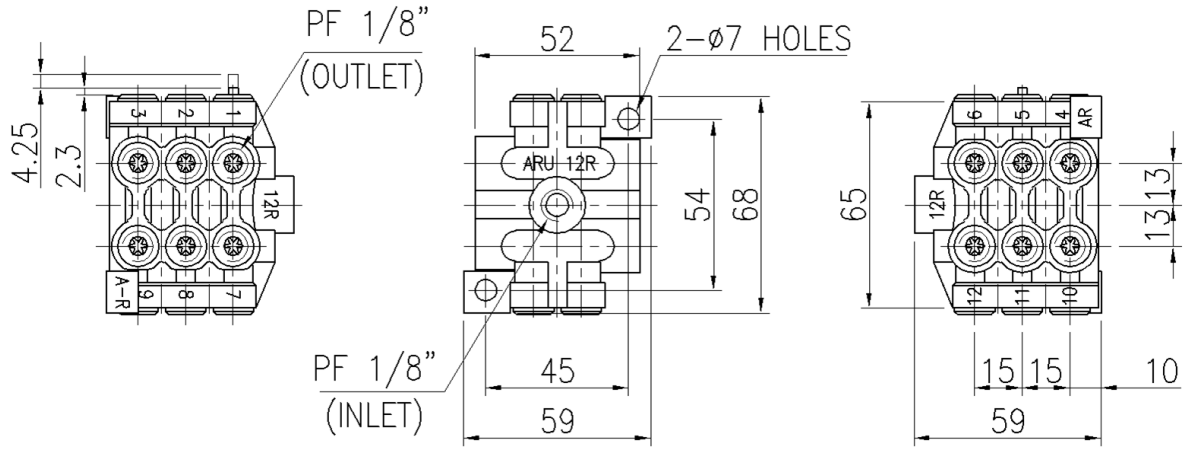

ARU-R-M (Limit switch option)

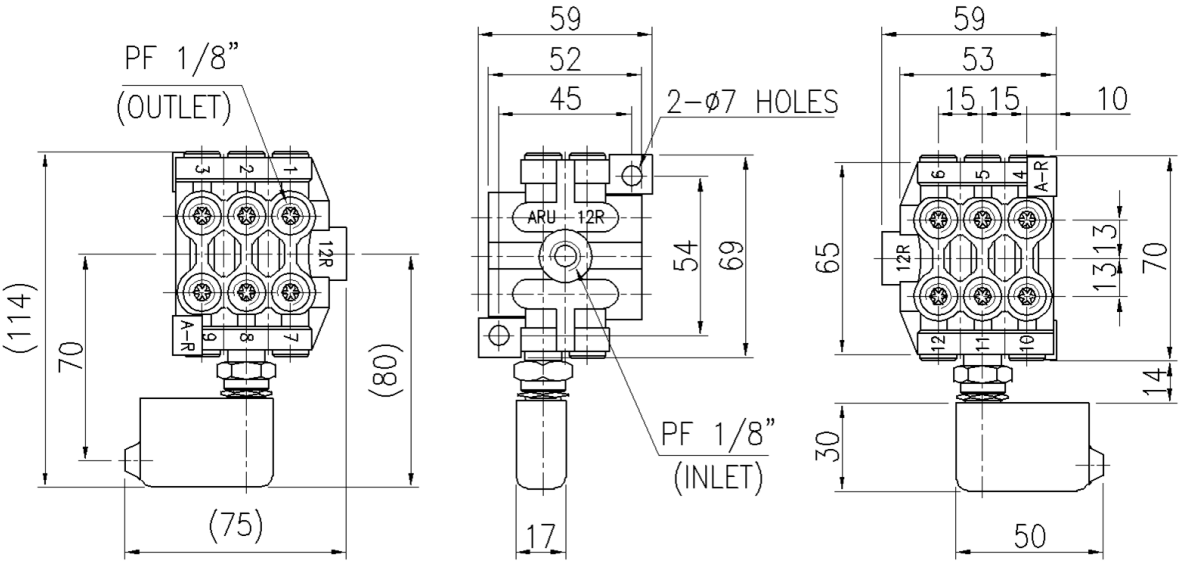

PVG Series | Measuring distributor



PVG - 10 - S
① ②

① Flow code / フローコード


② Piping method / 配管方法
No mark : One-touch method / ワンタッチ方式
S : Screwed / ねじ込み

- **PVG fixed-quantity valve is a valve designed to be used in an intermittent oil supply system. It is a fixed-quantity lubrication valve designed to improve the quantity of grease by piston operation.**
  PVG固定量バルブは、断続的な給油システムで使用するために設計されたバルブです。 これは、ピストン操作によってグリースの量を改善するように設計された一定量の潤滑バルブです。
- **Due to the small flow error range, it is suitable for precision lubrication systems.**
  流量誤差範囲が狭いため、精密潤滑システムに適しています。
- **Depending on the piping method, there are screw type and one-touch type. Especially, the one-touch type can shorten the time required for piping, which is very beneficial for cost reduction.**
  配管方法により、ネジ式とワンタッチ式があります。 特にワンタッチタイプは配管にかかる時間を短縮できるため、コスト削減に非常に役立ちます。
- **When configuring the system, use it in combination with the ARG-M type distribution valve.**
  システムを構成する際は、ARG-Mタイプの分配バルブと組み合わせて使用してください。

Type 型式	Volume 流量 cc/st	Using pressure 使用圧力 MPa	NLGI No. 主導	L mm
PVG-10	0.1	1.5 or more	#000-#1	47
PVG-20	0.2	1.5 or more	#000-#1	55
PVG-30	0.3	1.5 or more	#000-#1	65
PVG-40	0.4	1.5 or more	#000-#1	65
PVG-50	0.5	1.5 or more	#000-#1	65

Bore of pipe	
A	B
M10 X 1.0p	M8 X 1.0P (One Touch)

Appearance | 外観

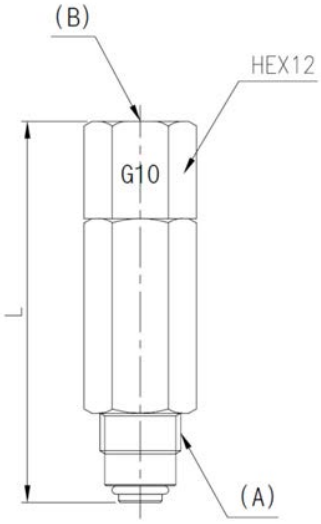

Example of use | 使用例

